
Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12

Artikelnummer	172503	**Verkaufseinheit Menge**	1 Stück
Farbe	Rot	**VE EAN**	4005546982465
Verpackungseinheit	1 Stück	**Verpackungsgewicht (brutto)**	2025.6 G
Basis EAN	4005546982465	**Ursprungsland**	GB





Logos und Auszeichnungen

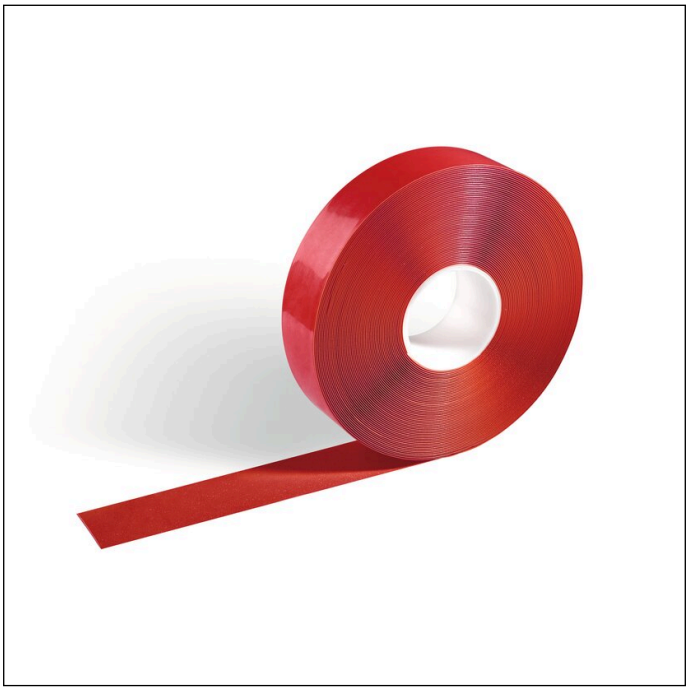

Produktbeschreibung

- Extra starkes selbstklebendes Bodenmarkierungsband zur dauerhaften Kennzeichnung von Fahrwegen, Arbeitsbereichen und Lagerflächen
- Für Bodenmarkierung, Wegekennzeichnung und Sicherheitsmarkierung in Logistik, Produktion, Lager und Betriebsbereichen
- Extrudiertes Material mit 1,2 mm Bandstärke für hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer
- Abgeschrägte Kanten sorgen für starke Haftkraft und reduzieren die Gefahr des Ablösens bei hoher Beanspruchung
- Staplergeeignet, ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen
- Breite 50 mm, Bandstärke 1,2 mm: geeignet für Geh- und Fahrwege im Innenbereich
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Bodenmarkierungsband DURALINE® STRONG 50/12

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	50
Außenmaß Tiefe / Länge	30 m
Marke	DURABLE
Selbstklebend	Permanent
Haftkraft Zusatz	Stark
Abriebfestigkeit	Hoch
Materialstärke	1,2 mm
Spezielle Farbe	Ähnlich RAL 3001 Signalrot
Anwendungsgebiet	Gehbereich, Fahrbereich, Staplergeeignet
Kerndurchmesser Rollenaufnahme (mm)	76
Gemäß ASR/NORM	ASR A1.5/1,2 ''Fußböden'' nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181